

87504-267

Abridor de puerta de garaje inteligente Secure View™ con cámara integrada, sistema de iluminación de esquina a esquina Corner to Corner Lighting™, batería de respaldo, transmisión por correa ultrasilenciosa Ultra-Quiet Belt Drive®



**GUÍA DEL
PRODUCTO**

LiftMaster

POWERED BY myQ.

87504-267

Abridor de puerta de garaje inteligente Secure View con cámara integrada, sistema de iluminación de esquina a esquina, batería de respaldo, transmisión por correa ultrasilenciosa



Características populares

Funcionamiento silencioso y uniforme

El mejor sistema de transmisión por correa de su categoría y un motor de CD proporcionan un funcionamiento fiable y un servicio duradero.

Conectado a myQ®

Tecnología myQ integrada para controlar, asegurar y monitorear el garaje desde la aplicación myQ, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Entrega segura en garaje

Habilita la entrega en garaje de Amazon Key, gratis para los miembros de Amazon Prime.

Batería de respaldo

Garantiza el acceso al garaje cuando no hay electricidad.

Security+ 2.0®

Protege el acceso al garaje enviando un nuevo código con cada clic del control remoto.

Sistema de haz de luz invisible

Invierte automáticamente la dirección de movimiento de la puerta del garaje si hay una obstrucción.

Protección Posilock®

Protege electrónicamente en contra las aberturas forzadas de la puerta.

Detección de movimiento


Ilumina el camino automáticamente para mayor seguridad.

Cámara con comunicación bidireccional

La cámara gran angular de 140° integrada permite ver y oír lo que sucede en el garaje a través de la aplicación myQ.




MYQ now
Activity Alert
Garage door was opened by Deb at 9:42am.

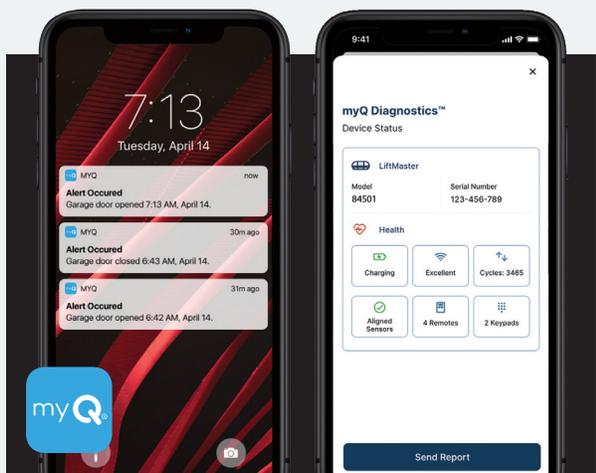

Haga más con myQ

Use la aplicación myQ para controlar, asegurar y monitorear el garaje, así como para compartir y controlar el acceso a su hogar de forma cómoda sin compartir llaves ni códigos de acceso. Además, elimine las molestias de las reparaciones y el mantenimiento y conéctese fácilmente con un concesionario de confianza a través de la aplicación myQ.

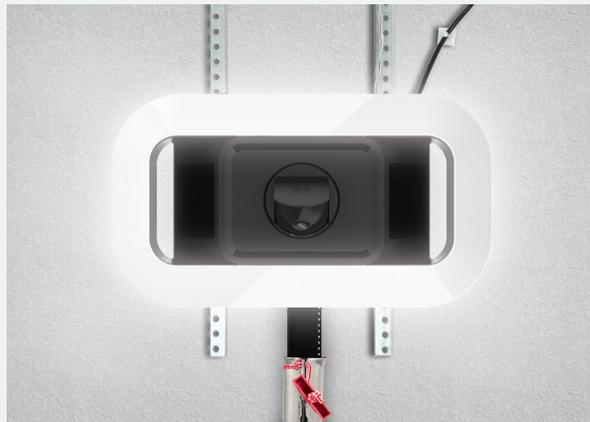

Sistema de iluminación LED de esquina a esquina integrado

Aumente la funcionalidad del garaje y nunca más cambie una lámpara de luz. El sistema de iluminación de 2,000 lúmenes de esquina a esquina proporciona un anillo de luz LED de 360° que ilumina uniformemente todos los rincones del garaje.

En la caja

893MAX (Cantidad: 2)



Control remoto de 3 botones

Opera hasta 3 abridores de puertas o accesorios de iluminación myQ. Protege su hogar con Security+ 2.0.

880LMW



Smart Control Panel®

Indica el tiempo y la temperatura, facilita la programación y activa automáticamente la luz cuando entra en el garaje.

485LM



Batería para abridor de puerta de garaje

La batería de respaldo integrada permite abrir y cerrar la puerta incluso cuando no hay electricidad.

878MAX



Sistema de acceso inalámbrico sin llave

El código PIN personal de cuatro dígitos permite el acceso conveniente al garaje.

Especificaciones

Motor

12 V CD, 53 RPM, protección térmica automática, lubricación permanente

Mecánica

- Chasis de acero, riel en T y carro, mecanismo de transmisión por correa totalmente reforzado (reducción de engranajes 63:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste automático de fuerza según los cambios en las condiciones meteorológicas y ambientales
- Límites electrónicos para facilitar la instalación
- Tarjeta lógica Wi-Fi de CD con supresor de picos incorporado (para el reemplazo de tarjetas lógicas, solicite la pieza 050DCTB)

Alimentación

Voltaje de 120 V CA, 60 Hz, corriente nominal de 7 A, homologación UL, cable de alimentación de 6' (1.83 m) (3 clavijas)

Velocidad

9" (22.8 cm) por segundo hacia arriba, 6.5" (16.5 cm) por segundo hacia abajo

Iluminación

LED integrado de 2,000 lúmenes (360°)

Dimensiones

Cabezal del abridor: 10.5" (26.7 cm) de largo x 18.7" (47.5 cm) de ancho x 8.185" (20.8 cm) de alto

Nota: cuando ambas puertas decorativas están abiertas, el ancho del abridor es de 30" (76.2 cm 30").

Opciones de riel:	7' (213 cm) (2777BD)	8' (244 cm) (2778BD)	10' (305 cm) (2770BD)
Longitud instalada:	122.5" (311 cm)	139" (353 cm)	163" (414 cm)
Abertura máxima:	7' 6" (229 cm)	8' 6" (259 cm)	10' 6" (320 cm)

Espacio libre vertical requerido: 2" (2.5 cm)

Garantías

Vida útil: Correa y motor
5 años: LED y piezas
1 año: Batería, cámara y accesorios

Security+ 2.0

Controles de radio:

Alcance de funcionamiento aproximadamente 200' (61 m); temperatura de funcionamiento: -40 a 150 °F (-40 a 65 °C); dos controles remotos de 3 botones (893MAX). Control remoto de 3 botones (893LM). Formato de código del control remoto: Security+2.0, el control remoto premium es compatible con todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados desde enero de 1993; Formato de código de abre-puertas de garaje: Security+2.0; Codificación antirrobo.

Controles encriptados:

Panel de control inteligente (880LMW); temporizador de cierre; programación de controles remotos, teclados y accesorios myQ; sistema de alertas de mantenimiento, fácil configuración por Wi-Fi.

myQ Radio

FHSS (salto de frecuencias de espectro amplio) de 902-928 MHz, 50 canales; proporciona comunicación de 2 vías entre el abridor de puertas de garaje y los accesorios myQ; permite el monitoreo y el control de los abridores de puertas de garaje y los controles de iluminación desde un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

Compatible con HomeLink® (versión 4.0 o superior)

Tal vez requiera un adaptador externo dependiendo del modelo y el año del vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

Detalles de envío de la caja 1

Dimensiones: 19.875" x 11.875" x 9.5" (50.5 x 30.2 x 24.1 cm)
Contenido: Cabezal del abridor de puerta del garaje (87504-267), batería (485LM), panel de control inteligente (880LMW), dos controles remotos de 3 botones (893MAX), sistema de acceso inalámbrico sin llave (898MAX), sensores de reversa de seguridad Protector System®
Peso: 25 lb (11.3 kg)

Detalles de envío de la caja 2

Dimensiones: 10'4" x 5" x 5" (315 x 12.7 x 12.7 cm) (para riel de 7' [213 cm])
Contenido: Riel en T para correa de acero sólido, ensamblado
Peso: 17 lb (7.7 kg)



Para compras e instalación profesional

Visite [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

Para socios

Pedidos: 800.282.6225 | Soporte: 800.528.2806 | Autoservicio: [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmastertraining.com)

© 2021 The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados.

LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas registradas de The Chamberlain Group, Inc. UL® y el logotipo de UL son marcas registradas de UL LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.
LMGDS987504267